

VTP 360 a 4280

CARACTERÍSTICAS



Aplicação	Médio e Grande Porte
Tamanho	Modular de 36,0 a 428,0 m ² por célula
Estrutura	Perfis Pultrudados com painéis de fechamento em Fibra de Vidro e Deck Plano
Bacia	Concreto
Ventilação	Induzida
Distribuição	Pressão ou Gravidade
Enchimento	Grade ou Filme ou Respingo
Eliminador	Grade ou Filme ou Respingo

- Enchimento tipo Grade, fabricado em polipropileno PP, com alta resistência mecânica, permitindo lavagem com água sob pressão;
- Enchimento tipo Filme, fabricado em lâminas de PVC auto-extinguível termoformadas, utilizado para água limpa.



- Enchimento de Respingo tipo BT (Barra Triangular) e tipo BR (Barra Retangular), fabricados em PVC auto-extinguível, suportados por telas de fibra de vidro, utilizados para águas sujas ou sem tratamento.



- Eliminador de Gotas tipo EG-35, fabricado em PP, e tipo EG-36, fabricado em PVC auto-extinguível, ambos com tecnologia exclusiva, alta eficiência e resistência mecânica, minimizando as perdas de água por arraste, permitindo lavagem com água sob pressão.



- Ventilador, fabricado com pás de alumínio ou fibra de vidro;
- Acionamento mecânico por redutor de velocidades com eixo de transmissão e motor elétrico fora do fluxo de ar;
- Chassi, fabricado em aço carbono com pintura epóxi ou inox.



- Bico de distribuição tipo TP1, fabricado em ABS, com tecnologia exclusiva, dispositivo turbulenciador e base piramidal, com jato cheio de água;
- Bico de distribuição tipo GNV, fabricado em PP, com tecnologia exclusiva, distribuindo a água uniformemente sobre a superfície.



VTP 360 a 4280

DESENHO DIMENSIONAL



ESCALA MARINHEIRO E
PLATAFORMA DE ACESSO AO
ACIONAMENTO MECÂNICO

ACIONAMENTO MECÂNICO


VENTILADOR

CONEXÃO DE ENTRADA

MANÔMETRO

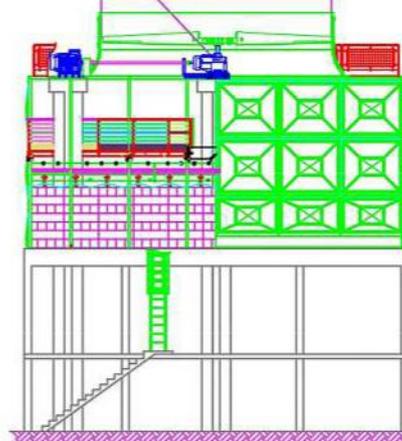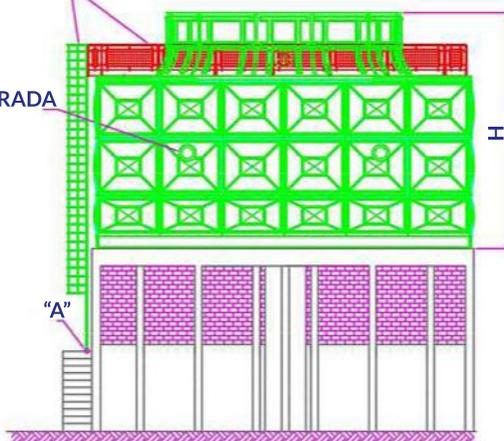

ACESSO À ESCADA
MARINHEIRO

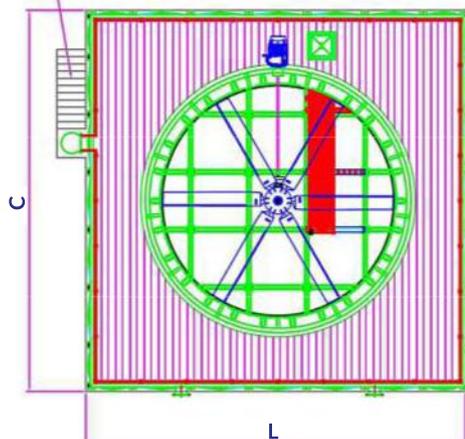


ESCALA

BACIA

CHUMBADOR

DETALHE "A"



Torre Modelo	Diâmetro do Ventilador (mm)	Vazão Média (m³/h)	Dimensões Básicas (mm)			Conexões de Entrada (pol.)	Peso em Operação (kg)	Volume da Bacia (m³)
			L	C	H			
VTP 360	3650	540	6000	6000	5885	12	14508	54
VTP 520	4267	780	7200	7200	6423	12	20892	77,76
VTP 760	4877	1140	8700	8700	6936	14	28989	113,535
VTP 980	5486	1470	9900	9900	7496	16	35578	147,015
VTP 1100	6096	1650	10500	10500	7848	16	38918	165,375
VTP 1230	6096	1845	11100	11100	8370	2 x 12	42261	184,815
VTP 1370	6700	2055	11700	11700	8640	2 x 14	45584	205,335
VTP 1510	7900	2265	12300	12300	8637	2 x 14	48867	226,935
VTP 1820	8500	2730	13500	13500	8968	2 x 16	55222	273,375
VTP 2160	9100	3240	14700	14700	8968	2 x 16	61153	324,135
VTP 2530	9700	3795	15900	15900	8968	2 x 20	66489	379,215
VTP 2920	10300	4380	17100	17100	8968	2 x 20	71056	438,615
VTP 3350	10900	5025	18300	18300	8968	2 x 20	74680	502,335
VTP 3800	11500	5700	19500	19500	8968	2 x 20	75290	570,375
VTP 4280	12100	6240	20700	20700	8968	2 x 20	80556	642,735

Nota: Os valores informados nesta tabela são orientativos, e cada projeto deve ser dimensionado pela Vettor.